
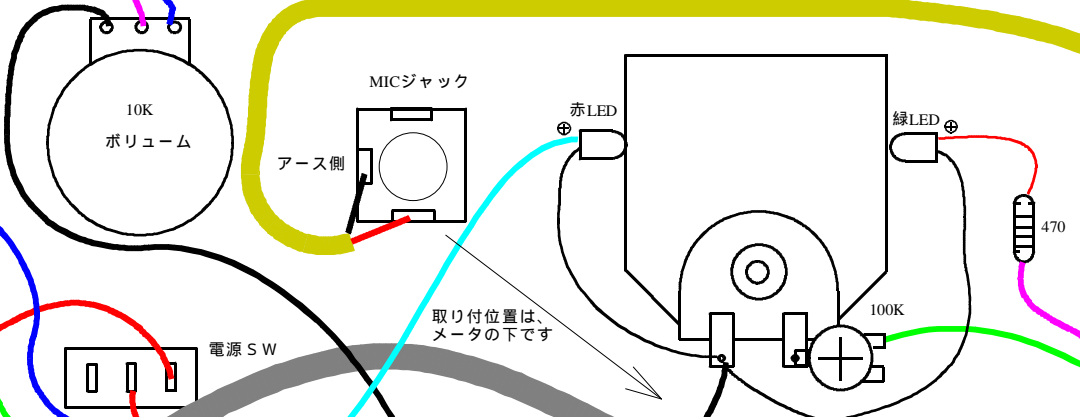



# 6m AM ROLL CALL TRANSCEIVER

SWは、裏では逆の配線になります。




取り付け位置は、メータの下です

同軸ケーブル 1.5D-2V

同軸ケーブル 1.5D-2V

6mm以上メッキ線などで下駄を履かせてください

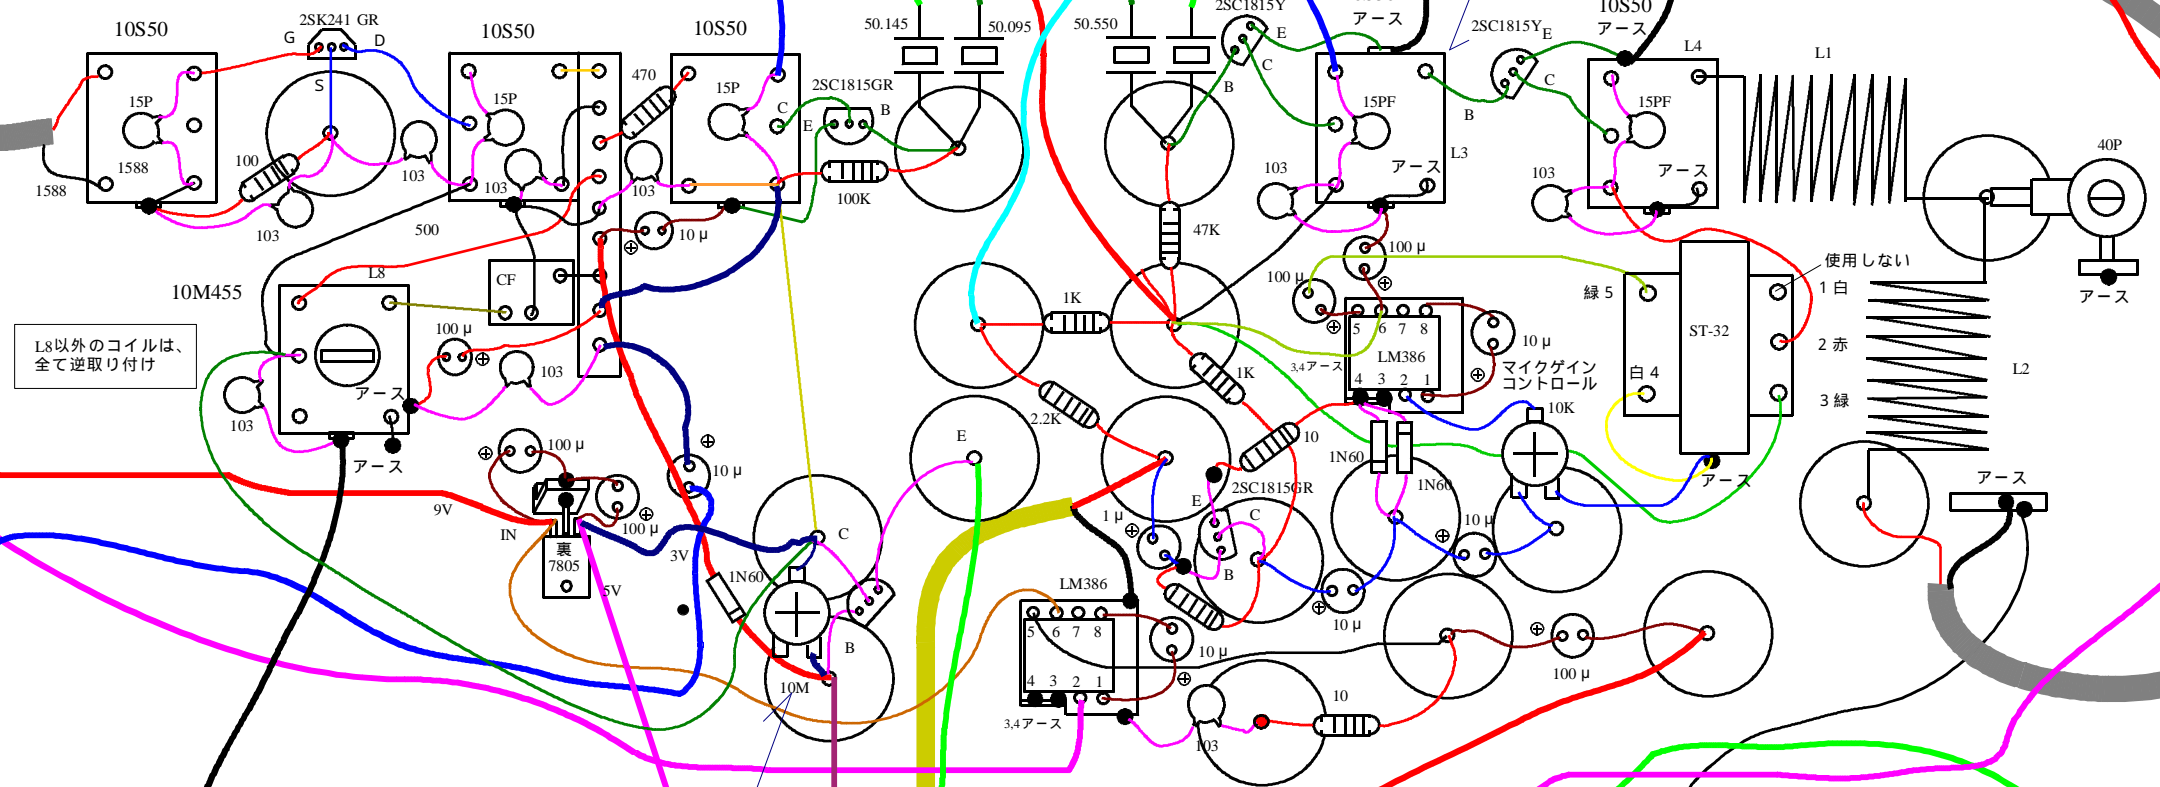

L8以外のコイルは、全て逆取り付け


1M の抵抗器を直列に繋げても良い

メータRF出力モニター用 カットアンドトライ

使用しない  
1 白  
2 赤  
3 緑

## 6m AM ROLL CALL TRANSCEIVER

### 50.550 EMBLEM



同軸ケーブル 1.5D-2V



コピー禁止  
DE J R 3 K Q F

修正 2010.3.7